




## 引き形式のサッシ(ビル用)


主として非木造の戸建住宅、集合住宅、店舗、オフィスビルなどの窓として使用されています。  
アルミニウム製、樹脂製、アルミニウム製+樹脂製、アルミニウム製+木製などがありバリエーションとして引違い、片引き、両引き(引分け)があります。

### 引き形式サッシの概要


- ・ロック付きクレセントと補助錠の2点以上拘束。
- ・戸の外れ止め対策。

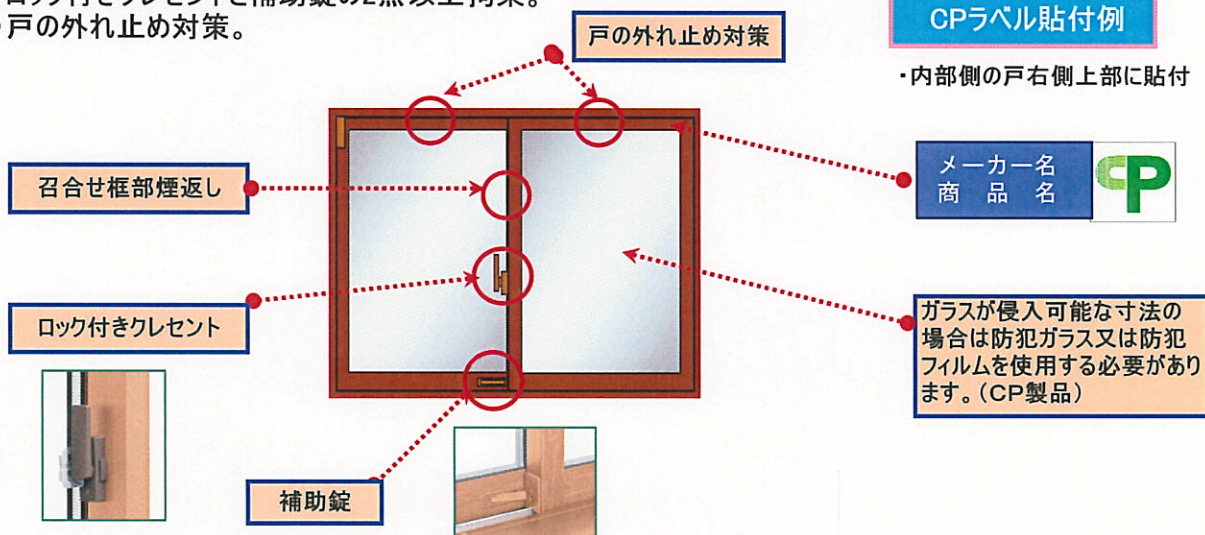


引違い窓



片引き窓



両引き窓(引分け)

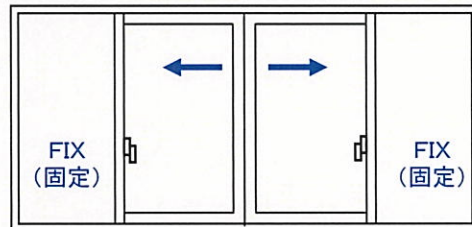

※戸に中棧が付いた製品はCP製品になりません。

#### 【抵抗時間】

侵入者が戸外しやクレセント破りなどの行為を開始してから建物内部に侵入が可能になるまでの時間を「抵抗時間」と呼び、各商品ごとに定められた試験を行い、抵抗時間が5分間以上であることを確認されたものが「防犯性能の高い建物部品」(CP製品)として目録公表されています。

#### ※ ご注意

CP製品は、客観的に評価された防犯性能を有する製品ですが、侵入を完全に防ぐものではありません。従って、侵入犯罪による物品の損害も同様に損害賠償の対象とはなりません。