



上げ下げ形式のサッシ(低層住宅用・ビル用)

住宅やビルの窓として使用されています。


アルミニウム製、樹脂製、木製、アルミニウム製+樹脂製、アルミニウム製+木製などがあり、バリエーションとして片上げ下げ、両上げ下げがあります。

上げ下げ形式サッシの概要

- 戸と戸又は戸と枠を拘束する金物はクレセント又は補助錠による2点以上の拘束。
- 下枠と下框との間にバーなどが容易に挿入できない構造。

CPラベル貼付例

内部側戸上部に貼付

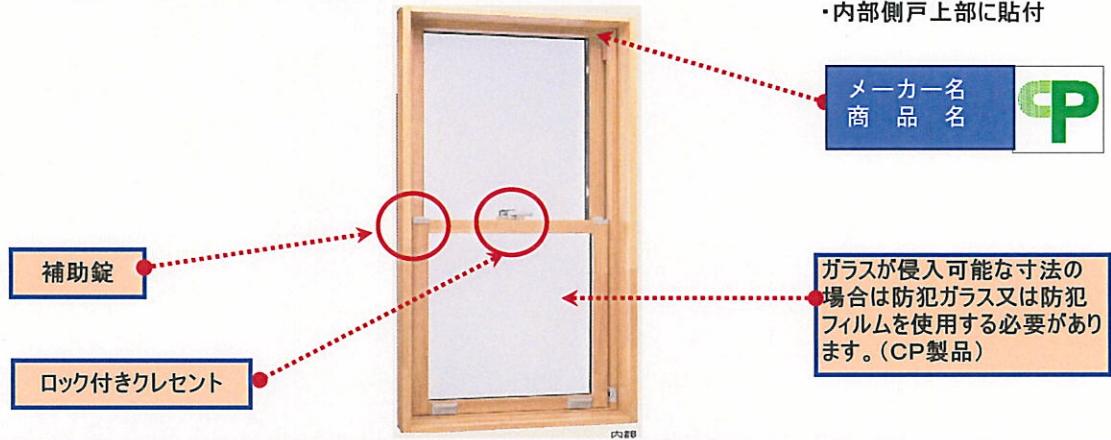


上げ下げ形式サッシのバリエーション

片上げ下げ窓



両上げ下げ窓



【抵抗時間】

侵入者が戸外しやクレセント破りなどの行為を開始してから建物内部に侵入が可能になるまでの時間を「抵抗時間」と呼び、各商品ごとに定められた試験を行い、抵抗時間が5分間以上であることを確認されたものが「防犯性能の高い建物部品」(CP製品)として目録公表されています。

※ ご注意

CP製品は、客観的に評価された防犯性能を有する製品ですが、侵入を完全に防ぐものではありません。従って、侵入犯罪による物品の損害も同様に損害賠償の対象とはなりません。